
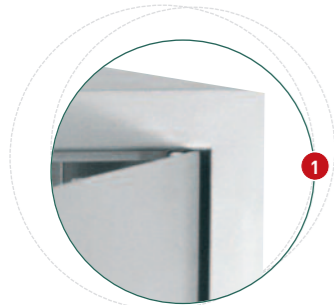



Coffres-forts norme allemande

Vulcain Double Protection.

Norme allemande VDMA niveau B.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de la porte 95°

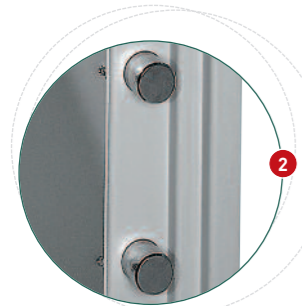

Pênes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.



Vulcain 170. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 40. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.

Vulcain 60. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.




Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Poignée étoile à 3 branches en option.

Caractéristiques techniques

Principe d'isolation thermique

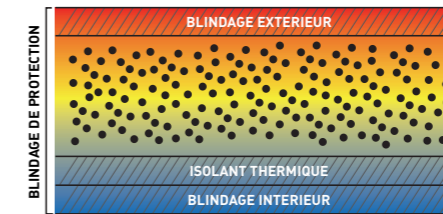

DANS UN COFFRE-FORT SANS ISOLATION, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LES COFFRES-FORTS VULCAIN VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS. LA PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX RÉFRACTAIRES RALENTIT CONSIDÉRABLEMENT LA MONTÉE DE LA

TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DU COFFRE-FORT.

ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER 1ER CHOIX AVEC PAROIS DÉFENSIVES DE FORTE ÉPAISSEUR. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANESE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION CONFORME À LA NORME VDMA. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.



Vulcain 200. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 130. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.




Vulcain 80. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pênes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
Vulcain 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	200
Vulcain 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	200
Vulcain 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	2	80	200
Vulcain 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	200
Vulcain 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	200
Vulcain 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	200

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

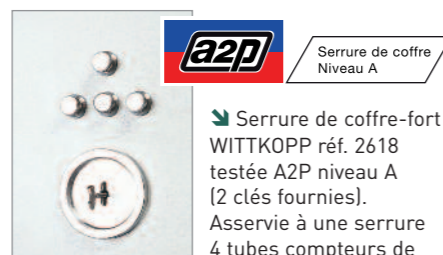

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

